

Druckdatenanleitung

Format und Auflösung

- M 1:1 oder M 1:10
- (Richtwerte für) Bildauflösung
bei M 1:1 100 dpi, bei M 1:10 1000 dpi
- bei Digitaldrucken bitte für **jede Positions-Nr.** aus der Grafikabwicklung **nur eine Datei anlegen**. Eine Aufteilung in die einzelnen Wandverkleidungselemente ist dabei nicht notwendig

Beschnittzugabe

- für Digitaldrucke **10 mm umlaufend Beschnittzugabe** anfügen
- Schnittmarken werden nicht benötigt, da unsere Drucke von Hand aufkaschiert/positioniert werden
- **Druckdateien für Kömatex-Blenden** benötigen oben/unten je 10mm und rechts/links je 30mm Beschnittzugabe

Farbe

- wir drucken im CMYK-Modus mit dem Profil: ISO Coated v2 ECI (Download: www.eci.org)
- bitte CI-Vorgaben und/oder farbverbindliche Vorlage mitschicken

Dateiformat für Druckdaten

- druckreife PDF (PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4)
- Illustrator CC, InDesign CC, Photoshop CC und Corel Draw 2018 (andere Formate nach Rücksprache)

Für Folienplotts gilt:



- Logos als Vektorgrafik
- Schriften bitte in Pfade umwandeln
- Dateiformate: EPS, AI, CDR oder PDF
- wenn vorhanden, bitte Farbangaben (Folienfarbton, PANTONE, HKS, RAL) angeben

Allgemeines


- PC-Datenformat, MAC auf Anfrage
- Daten per E-Mail (bis max. 20 MB), CD, DVD, USB

Ihre Druckdaten werden vor Verwendung geprüft. Sollten diese von den oben genannten Vorgaben abweichen, so werden wir Grafikarbeitszeit in Höhe von 99,00 € je angefangene Stunde berechnen.

Endformat



Zusammenfassung

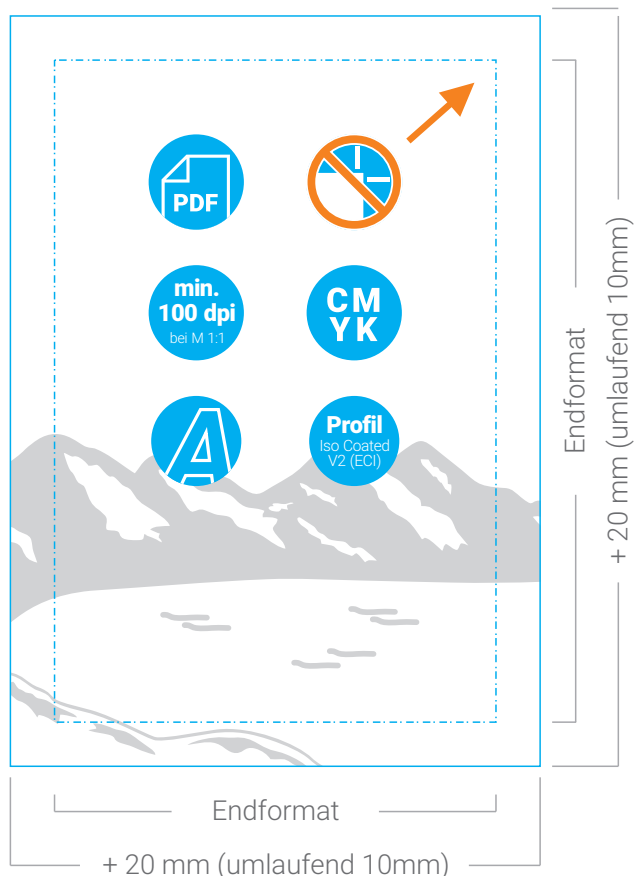

Ansprechpartner

Franziska Griebel

T +49 (0) 41 81 - 92 12 15

M fgriebel@mdsmessebau.de

Frank Hastedt

T +49 (0) 41 81 - 92 12 19

M fhastedt@mdsmessebau.de